





-18° ~ -24° C



180 C VF



180 C VF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	197
Net Volume (L) / Net Hacim	182
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	357*366*1410
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	435*516,5*2008,5
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	485*560*2135
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	70
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	76
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	40
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	48 / 100 / 100
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	120
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Static / Statik
Automatic Defrost Otomatik Defrost	No / Hayır



-18° ~ -24° C



377 C VF



377 C VF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	378
Net Volume (L) / Net Hacim	365
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	516*470*1555
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	640*630*2016
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	655*645*2135
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	82
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	90
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	60
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	27 / 54 / 54
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	63
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Static / Statik
Automatic Defrost Otomatik Defrost	No / Hayır



-18° ~ -24° C



390 C V F



390 C VF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	365
Net Volume (L) / Net Hacim	355
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	490*463.5*1458.5
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	590*642*2005
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	605*664*2145
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	102
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	108.5
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	50
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	26 / 57 / 57
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	84
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Static / Statik
Automatic Defrost Otomatik Defrost	No / Hayır



-18° ~ -24° C



390 WOC VF



390 WOC VF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	365
Net Volume (L) / Net Hacim	355
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	490*463.5*1458.5
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	590*621*1844
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	605*646*1984
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	100
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	50
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	26 / 57 / 57
13,6 m Truck Loading Unit 13.6 m Tır Yükleme Adedi	84
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Static / Statik
Automatic Defrost Otomatik Defrost	No / Hayır



Triple Heated Glass
Üç Katmanlı Isı Cam



Low Energy Consumption
Düşük Enerji Tüketimi



Fan Assisted Cooling
Fan Destekli Soğutma



Auto Defrost
Otomatik Defrost



Adjustable Shelves
Ayarlanabilir Raflar



High Visibility Display
Net Ürün Görünürlüğü



-18° ~ -24° C



180 NF



180 NF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	197
Net Volume (L) / Net Hacim	182
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	357*366*1410
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	435*516,5*2010
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	485*560*2135
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	70
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	76
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	40
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	48 / 100 / 100
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	120
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Ventilated / Hava Yönlendirmeli
Automatic Defrost Otomatik Defrost	Yes / Evet



Triple Heated Glass
Üç Katmanlı Isı Cam



Low Energy Consumption
Düşük Enerji Tüketimi



Fan Assisted Cooling
Fan Destekli Soğutma



Auto Defrost
Otomatik Defrost



Adjustable Shelves
Ayarlanabilir Raflar



High Visibility Display
Net Ürün Görünürlüğü



-18° ~ -24° C



FN 380 NE



380 NF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	363
Net Volume (L) / Net Hacim	356
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	490*444*1555
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	590*656*1875,5
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	605*681*2010
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	82
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	90
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	50
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	27 / 57 / 57
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	84
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Ventilated / Hava Yönlendirmeli
Automatic Defrost Otomatik Defrost	Yes / Evet



AIR VENTILATED SYSTEM HAVA SİRKÜLASYON SİSTEMİ

The ventilated system keeps the air inside constantly moving, ensuring uniform temperature in every corner of the freezer. By preventing cold spots and excess frost, it maintains product quality and extends storage life.

Fan destekli hava dolaşımı, dolap içindeki havayı sürekli hareket halinde tutar. Bu sayede sıcaklık her noktada eşit dağılır, buzlanma önlenir ve ürünlerin tazeliği uzun süre korunur.

LED LIGHTING / LED AYDINLATMA

Integrated LED lighting brings out every detail of your products while keeping the interior perfectly cool.

Low heat emission ensures stable temperature performance even during long operating hours. Bright and evenly distributed light enhances product visibility and presentation — transforming everyday display into a professional showcase.

Entegre LED aydınlatma, ürünlerinizin her detayını ön plana çıkarırken dolap içi sıcaklığı sabit tutar.

Düşük ısı yayılımı sayesinde cihaz uzun süreli kullanımda bile güvenilir bir performans sunar.

Işığın parlak ve dengeli dağılımı, ürün görünürlüğünü artırarak dolabınızı aynı zamanda profesyonel bir vitrine dönüştürür.



LOCK (optional) KİLİTLENEBİLİR KAPI (opsiyonel)

The optional lock system provides extra safety, helping you prevent unauthorized access and keep your products protected at all times.


Opsiyonel kilit sistemi size ek güvenlik sağlar. Yetkisiz erişimi önler ve ürünlerinizi güvenle muhafaza etmenize yardımcı olur.

TRIPLE-LAYER HEATED GLASS ÜÇ KATLI ISI CAM

ÜÇ KATLI ISI CAM

Designed to deliver premium performance and elegance. The triple-layer heated glass provides superior thermal insulation while preventing condensation, ensuring crystal-clear visibility of your products at all times.

Ideal for demanding environments, it enhances both energy efficiency and product presentation quality.

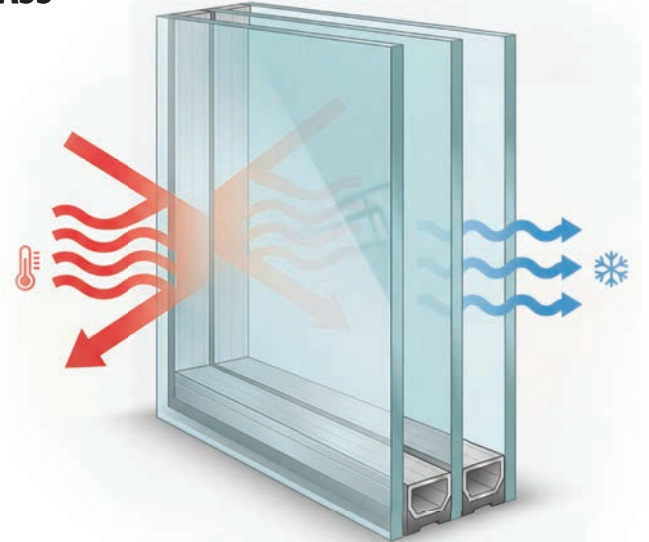

Üç katlı ısı cam, üstün ısı yalıtımı sağlar; bu sayede buğulanmayı önler ve ürünlerinizin her zaman net bir şekilde görünmesini sağlar.

Zorlu çalışma koşulları için tasarlanan bu yapı, hem enerji verimliliğini artırır hem de içerisindeki ürünlerin net görünmesini sağlar.

Advanced Airflow. Consistent Cooling.

Our adjustable shelving and optimized air circulation system ensure even temperature distribution and prevent frost build-up—keeping your products perfectly preserved and beautifully displayed.

Gelişmiş Hava Akışı. Dengeli Soğutma.

Ayarlanabilir raf sistemi ve optimize edilmiş hava sirkülasyonu, soğuk havanın kabin içinde eşit şekilde dağılmasını sağlar. Böylece buzlanma oluşumu önlenir, ürünler doğru koşullarda muhafaza edilir ve düzenli bir şekilde sergilenir.

Adjustable Shelving System

Shelves can be easily adjusted to fit different product sizes and maximize display flexibility.

Ayarlanabilir Raf Sistemi

Raflar, farklı ürün boyutlarına göre kolayca konumlandırılabilir ve ürün yerleşiminde esneklik sağlar.



Frost-Free Performance

Engineered to prevent ice build-up on shelves in commercial use. The adjustable air circulation system minimizes frost formation, ensuring easy maintenance, better hygiene, and a larger usable storage area.

Buzlanmayı Önleyen Tasarım

Ticari kullanımda raflarda buzlanma oluşmasını önlemek üzere geliştirilmiştir. Ayarlanabilir hava sirkülasyonu teknolojisi sayesinde bakım kolaylığı sağlar, hijyeniktir ve depolama alanının daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.



High Capacity Shelves

Strong and durable shelves ensure stable storage even at full load.

Yüksek Taşıma Kapasiteli Raflar

Dayanıklı raf yapısı, tam dolu kullanımda bile güvenli ve dengeli depolama sağlar.

Air Circulation System

Optimized airflow distributes cold air evenly throughout the cabinet.

Hava Sirkülasyon Sistemi

Optimize edilmiş hava akışı, soğuk havanın kabin içinde eşit şekilde dolaşmasını sağlar.




Designed for Premium Product Presentation

From frozen meals to packaged seafood, the upright freezer supports organized display and reliable preservation for multiple product groups.

Premium Ürün Sunumu İçin Tasarlandı

Dondurulmuş yemeklerden paketli deniz ürünlerine kadar, dikey dondurucu; farklı ürün grupları için düzenli teşhir ve güvenilir muhafaza sağlar.



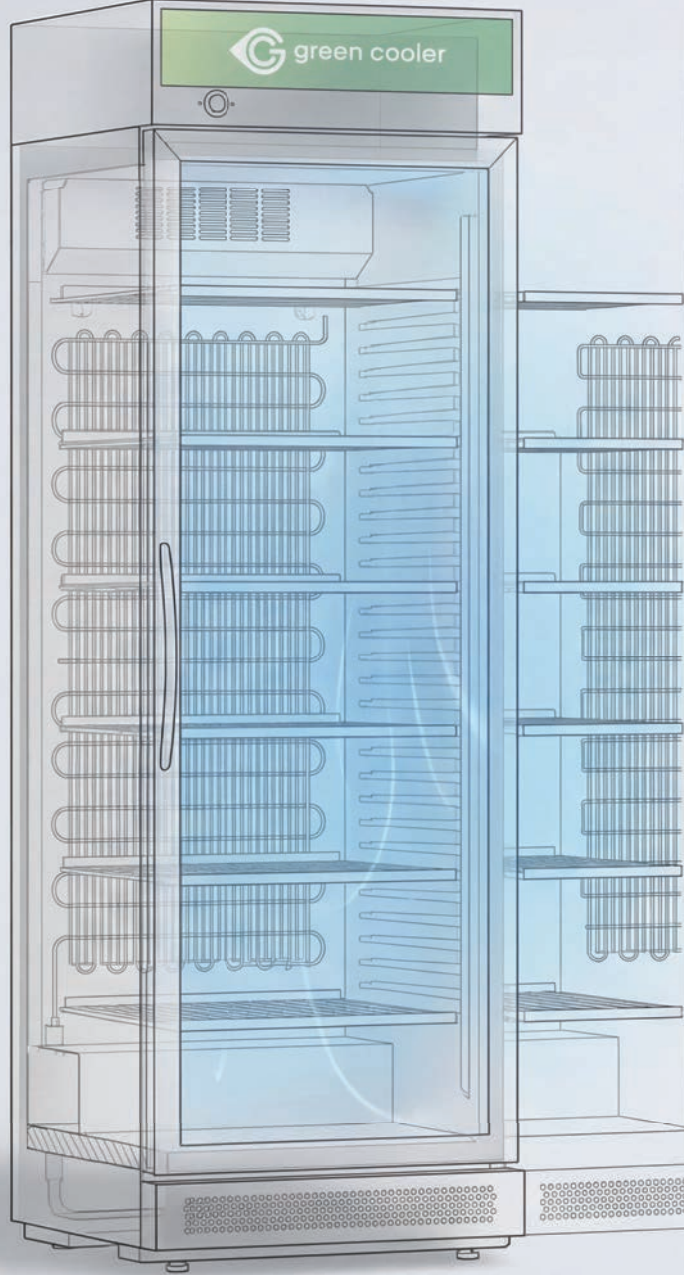

Static Cooling

The static cooling system, which operates on the principle of natural air circulation, ensures that products are preserved safely and under balanced conditions.

Thanks to its simple, reliable, and efficient structure, it offers an economical solution suitable for daily use. Focusing on functionality, this system delivers strong performance for essential freezer needs.

Statik Soğutma

Doğal hava dolaşımı prensibiyle çalışan statik soğutma sistemi, ürünlerin güvenli ve dengeli koşullarda muhafaza edilmesini sağlar.

Sade, güvenilir ve verimli yapısı sayesinde günlük kullanıma uygun ekonomik bir çözüm sunar. Fonksiyonelliği ön planda tutan bu sistem, temel dondurucu ihtiyaçları için güçlü bir performans sağlar.

Single Door Vertical Freezers

Tek Kapılı Dikey
Dondurucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



180 C VF



377 C VF



390 C VF



390 WOC VF

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	197	378	365	365
Net Volume (L) / Net Hacim	182	365	355	355
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	357*366*1410	516*470*1555	490*463.5*1458.5	490*463.5*1458.5
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	435*516,5*2008,5	640*630*2016	590*642*2005	590*621*1844
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	485*560*2135	655*645*2135	605*664*2145	605*646*1984
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	70	82	102	100
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	76	90	108.5	110
Insulation Thickness (mm) / İzolasyon Kalınlığı	40	60	50	50
Working Temperature Range °C / Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C
Supply Voltage / Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	48 / 100 / 100	27 / 54 / 54	26 / 57 / 57	26 / 57 / 57
13,6 m Truck Loading Unit / 13,6 m Tır Yükleme Adedi	120	63	84	84
Cooling Technology / Soğutma Teknolojisi	Static / Statik	Static / Statik	Static / Statik	Static / Statik
Automatic Defrost / Otomatik Defrost	No / Hayır	No / Hayır	No / Hayır	No / Hayır

*The number of shelves varies by model. Models 180 C VF, 377 C VF, 390 C VF, and 390 WOC VF have 6 fixed shelves; models 180 NF and 380 NF have 5 removable shelves.

*Raf sayısı modele göre değişir. 180 C VF, 377 C VF, 390 C VF ve 390 WOC VF modellerinde 6 sabit raf; 180 NF ve 380 NF modellerinde 5 çıkarılabilir raf bulunmaktadır.



No Frost

The No Frost system operates with fan-assisted air circulation, distributing cold air evenly throughout the cabinet for more balanced temperature management. This advanced structure reduces frost formation while improving ease of use and supporting both product visibility and internal storage performance. It is an ideal solution for areas where intensive use, strong product display, and high operational efficiency are expected.

No Frost

Fan destekli hava sirkülasyonu ile çalışan No Frost sistemi, soğuk havayı dolap içinde eşit şekilde dağıtarak daha dengeli bir sıcaklık yönetimi sağlar. Buzlanmayı azaltan bu gelişmiş yapı, kullanım kolaylığını artırırken ürün görünürlüğünü ve iç hacim performansını da destekler. Yoğun kullanım, güçlü teşhir ve yüksek operasyonel verimlilik beklenen alanlar için ideal bir çözümdür.

Single Door Vertical Freezers

Tek Kapılı Dikey
Dondurucular



Auto Defrost



180 NF



Auto Defrost



380 NF

Technical Specifications

Teknik Özellikler

Gross Volume (L) / Brüt Hacim	197	363
Net Volume (L) / Net Hacim	182	356
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	357*366*1410	490*444*1555
External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	435*516,5*2010	590*656*1875,5
External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	485*560*2135	605*681*2010
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	70	82
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	76	90
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	40	50
Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C
Refrigerant / Soğutucu Gaz	R290a	R290a
Climate Class / İklim Sınıfı	B/C	B/C
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	48 / 100 / 100	27 / 57 / 57
13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	120	84
Cooling Technology Soğutma Teknolojisi	Ventilated / Hava Yönlendirmeli	Ventilated / Hava Yönlendirmeli
Automatic Defrost Otomatik Defrost	Yes / Evet	Yes / Evet

*The number of shelves varies by model. Models 180 C VF, 377 C VF, 390 C VF, and 390 WOC VF have 6 fixed shelves; models 180 NF and 380 NF have 5 removable shelves.

*Raf sayısı modele göre değişir. 180 C VF, 377 C VF, 390 C VF ve 390 WOC VF modellerinde 6 sabit raf; 180 NF ve 380 NF modellerinde 5 çıkarılabilir raf bulunmaktadır.



FABRİKA

T +90 236 213 1 212 (PBX)

F +90 236 213 1 208

M.O.S.B 4. Kısım Ahmet
Nazif Zorlu Bulvarı No:32
Manisa/TÜRKİYE

İSTANBUL OFİS

T +90 212 272 15 95

Metrocity AVM
Büyükdere Caddesi
No:171 - BB107 Şişli,
İstanbul/TÜRKİYE

www.greencooler.com.tr
info@greencooler.com.tr
@ f t i greencooler